

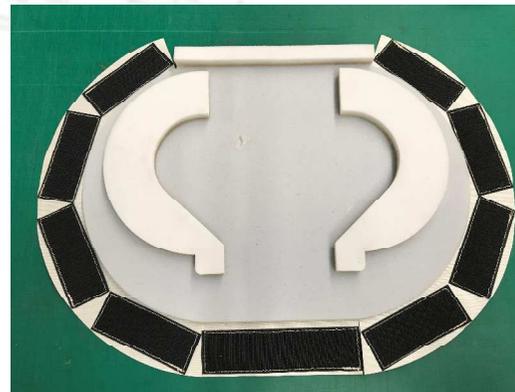


クリーンルーム用 高断熱材

- 主材はメラミンスポンジ (UL94 V-0、HF-1合格・耐熱150°C)、外皮にシリコンコーテッドガラスクロス (耐熱200°C) を使用
- 現場でのカットが容易に可能
- 複雑形状、細配管、大型ダクトにも対応
- 熱伝導率 0.0347W/mK

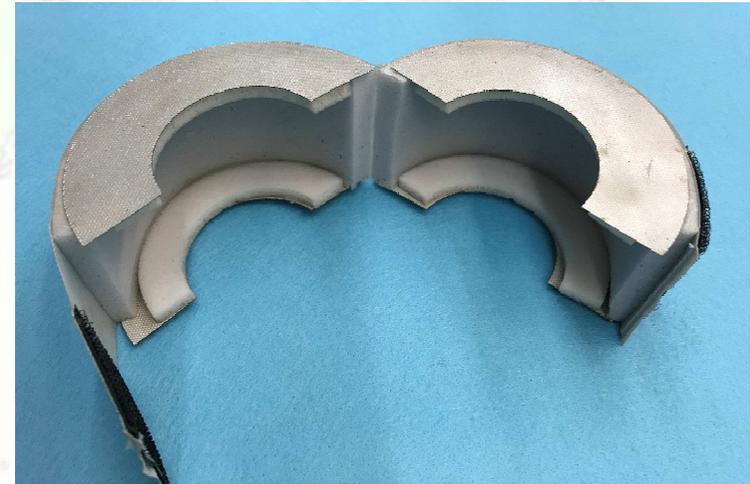

輕量・安価
高断熱

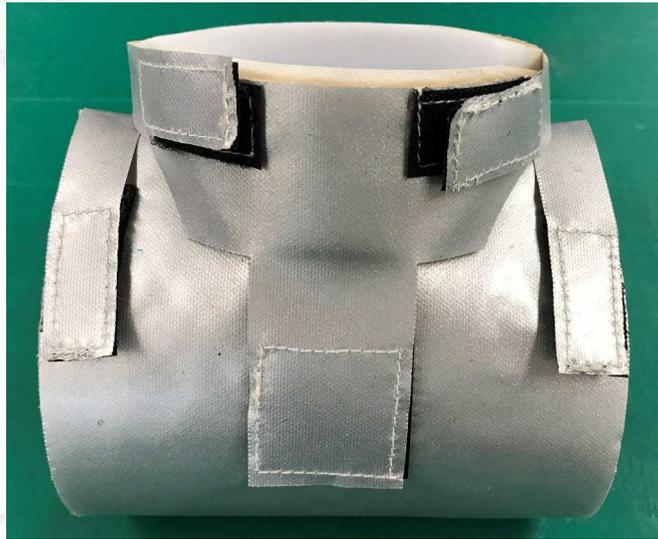

Jan.2023 Luck Design