



# 遮熱・断熱シート

## メラミンスポンジ+アルミ箔


### 耐熱150°C

メラミンスポンジ（熱伝導率 $0.035\text{W/m}\cdot\text{K}$ ）+遮熱シート（アルミ箔）をシリコーン接着剤で接合した遮熱・断熱シートです。

カッター等で容易に加工ができ、曲げて配管を遮熱・断熱することもできます。

もちそん、図面等頂ければ、図面に合わせて、脱着可能なマジックテープ、フック等の加工も致します。クリーンルーム、食品加工工場、医療・医薬品現場でもご使用可能です。

表面温度 $70^\circ\text{C}$ を $40^\circ\text{C}$ 以下に断熱。その上、放熱（放射）させないアルミ箔で、より快適な環境創り、省エネを実現できます。

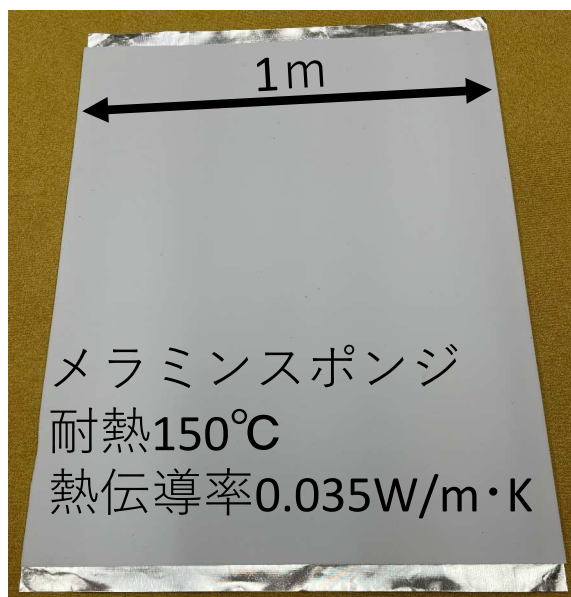

標準サイズ；1200mmX1000mmX厚み15mm 箔はみ出し50mm  
動画；<https://youtu.be/2l4ks9CbUks>