



手間なし・スピード対応！ 製品提供のスマートプロセス

利便性と効率性を重視した最適なソリューションを提供します。

STEP
1

引合 & シュミレー ション採寸

まずは、表面温度測定 & 寸法をお知らせ下さい！
省エネなどのシュミレー
ション及び見送りを
お送ります。
(Webでの打合せ可)

STEP
2


ご注文 裁断

ご提供いただいた
寸法に基づき、機
械にて裁断
します。

STEP
3

納入 施工

工具不要・貼り
付けるだけの簡
単施工。マグネ
ット、両面テー
プ、接着剤など
あります。

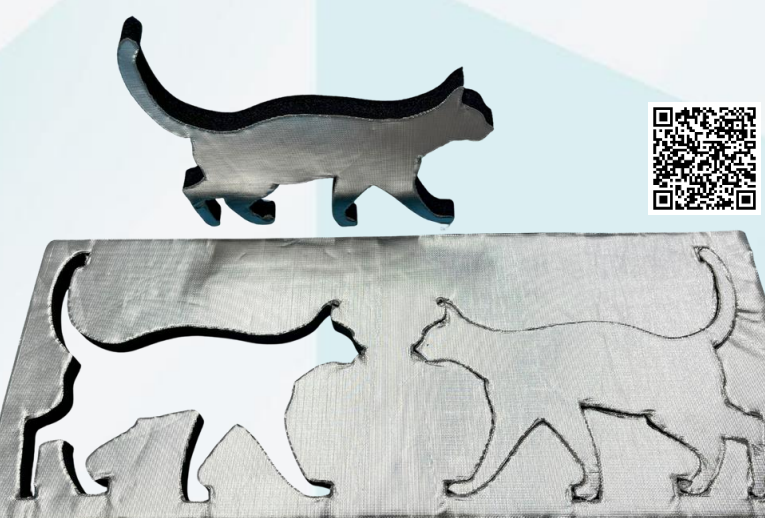


お客様のご要望に合わせて、迅速・正確にカット



マグネット装着後の表裏です。簡単に設置可能



ベタッと！あっという間に設置完了

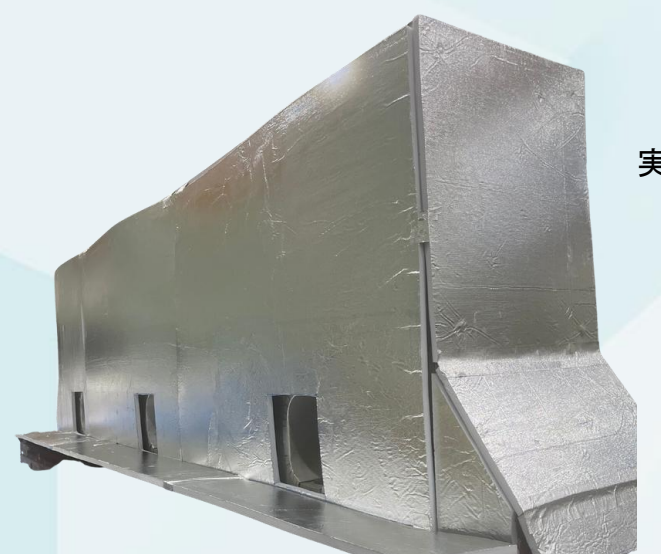

実例

押出型機にアルシールをベタッと装着！完成形はこちら！

★ 最小限の手間で、最大限の効果を。断熱・遮熱対策をもっと身近に！



ラックデザイン株式会社

〒835-0025 福岡県みやま市瀬高町上庄759-1

TEL 0944-85-9536 info@luckdesign.jp



アルシールの特性・用途

01

アルシールF

(光沢アルミ箔＋ガラスクロス)

光沢アルミ箔＋ガラスクロス高温(130℃以上)の
炉壁、熱伝導率0.035W/m・K



02

アルシールM

(光沢アルミ箔＋ガラスクロス)

中温(130℃以下、耐熱は150℃)の表面、
熱伝導率0.035W/m・K



03

アルシールE

(光沢アルミ箔＋ガラスクロス)

中温(100℃以下、耐熱120℃)、低温(吸
水性無し、結露対策)、熱伝導率
0.037W/m・K



04

アルシールSW

(光沢アルミ箔＋ガラスクロス＋光沢
アルミ箔)

カーテン、遮熱パネル等



05

アルシールL

(耐候コート＋アルミ箔＋
塩ビシート)

野外の断熱材カバー、エアコン室外機のカバー



事例：エアコン室外機のカバー提供の流れ

STEP 1

引合 &
シュミレー
ション採寸



現地調査やお客様からの情報をもとに、サイズや設置環境をシュミレーションし、最適な仕様を検討します。

STEP 2

ご注文
裁断



ご注文後、シュミレーション結果に基づいて材料を正確にカットします。

STEP 3

納入
施工



カット済みの製品を現場に納入し、簡単な施工で取り付けが完了します。



動画QR

