




Jacket Foam **電気炉** **消費電力削減**

セラミックス焼成電気炉



焼成炉 (Before)
焼成炉 (Before)

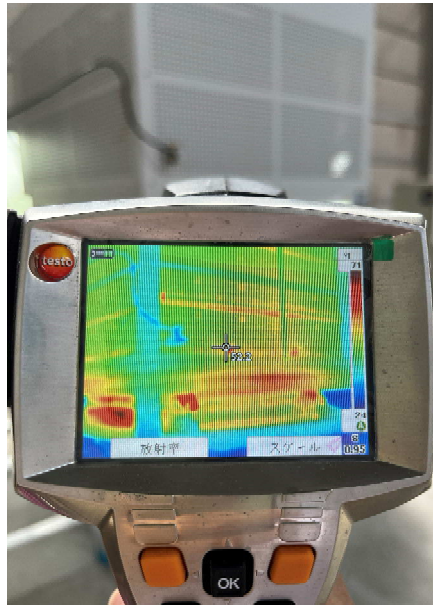

1300°C時表面71°C
(Before)



JacketFoam施工後
1300°C時表面41°C
(After)



JacketFoam施工後
1300°C時外壁79°C

外皮・外皮；
シリコンコートド ガラスクロス
断熱層；
メラミンポ ンジ 15mm

**電力削減；
18%**

ラックデザイン
<https://jp.luckdesign.jp/>