



遮熱・断熱シート



特殊エラストマー+アルミ箔

使用温度-200℃～125℃

独立気泡の特殊エラストマー（熱伝導率0.038W/m・K、不燃、高耐紫外線）+遮熱シート（アルミ）をシリコーン接着剤で接合した遮熱・断熱シートです。

ハサミ等で容易に加工ができ、局面、配管を遮熱・断熱することができます。

もちそん、図面等頂ければ、図面に合わせて、脱着可能なマジックテープ、フック、マグネット等の加工も致します。冷凍・冷蔵保温、結露防止、野外（雨）、クリーンルーム、食品加工工場、医療・医薬品現場でもご使用可能です。

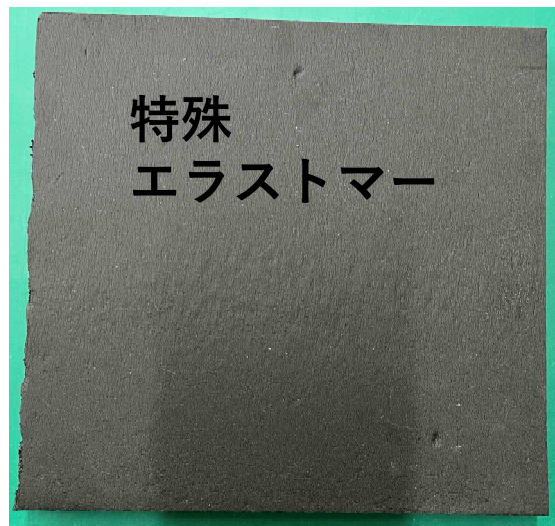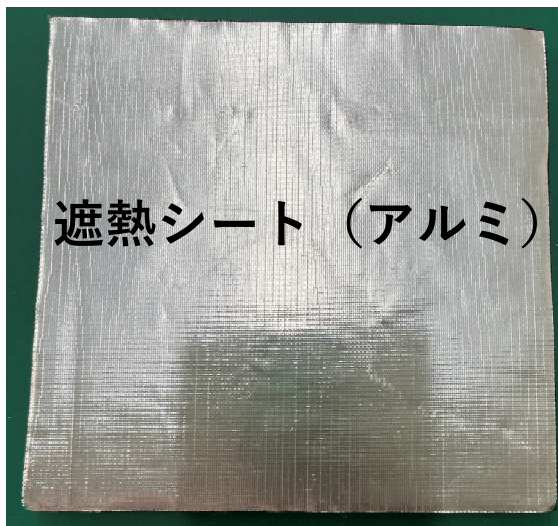

特殊エラストマーは、独立気泡の為、高耐湿性、高耐水性を有し、結露の可能性のある低温保温（冷蔵・冷凍）や野外での保温・凍結防止等にも使用可能です。

遮熱シート（アルミ）を貼ることで、放射線を反射し、高断熱性能を発揮致します。

動画； <https://youtu.be/HEqYAHSTrVY>